


ZOJE

Máquinas de costura

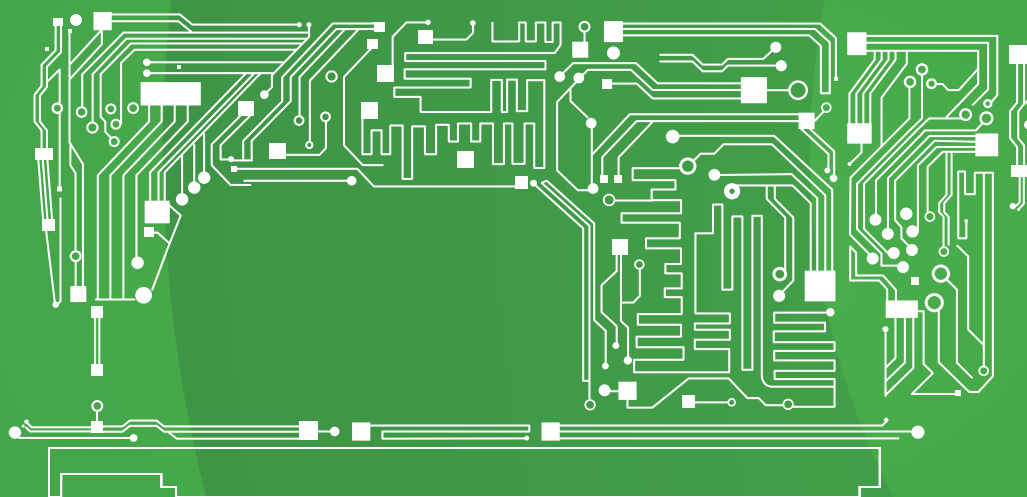

 **ROLEMAK**
Distribuidora Oficial

ZOJE: Costurando Sonhos com Inovação e Excelência

Desde 1994, a ZOJE tem transformado a arte da costura em uma experiência de inovação, qualidade e paixão. Com uma impressionante produção anual de 800.000 máquinas de costura, somos mais do que uma empresa – somos uma referência global, conectando tecnologia de ponta ao coração de cada cliente, no Brasil e no mundo.

Uma Marca Global, Um Compromisso com Você

Nossos produtos, conhecidos pela excelência e confiabilidade, conquistaram o reconhecimento de usuários em todo o mundo, do Brasil à Ásia, da Europa à América. Cada máquina ZOJE é projetada para transformar ideias em realidade, com linhas completas que atendem às necessidades de costureiros amadores e profissionais com a mesma dedicação.



Estratégia Multicanal para Construir uma identidade Global de Sucesso



Implementar a estratégia de talentos internacionais



Fortalecer a pesquisa científica e desenvolver a presença digital



Investir em linhas de produção avançadas internacionais



Ampliar a rede internacional de vendas



Apostar na inovação em serviços para conquistar os usuários




Intensificar a imagem da marca





Unidade de Fundição

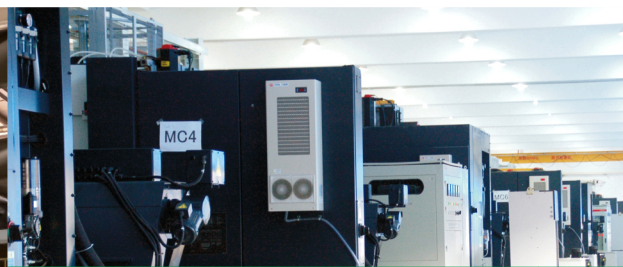

Produção Inteligente e Flexível



Centro de Usinagem CNC



Oficina de Limpeza USC



Linha de Montagem Automática



Centro de Usinagem CNC



Linha de Pintura Automática



Sistema Avançado de Teste de Peças



Armazenamento Inteligente

Tecnologia que Inspira, Qualidade que Conquista

Na ZOJE, acreditamos que cada ponto conta uma história. Por isso, investimos em equipamentos de última geração e em um Instituto de Pesquisa Local para criar máquinas que unem precisão, durabilidade e design inovador. Reconhecida como Empresa Nacional de Alta Tecnologia, nossa produção utiliza linhas automáticas de fundição, pintura e montagem, garantindo produtos que superam expectativas e elevam o padrão do "Made in China" para o orgulho do "Criado na China".

Nosso Parque Industrial Internacional de Equipamentos de Costura é o lar de um cluster único, onde ciência, tecnologia e paixão se encontram para entregar máquinas com qualidade excepcional. Com mais de 328 milhões de yuans investidos em linhas de produção flexíveis, sistemas de detecção de alta precisão e centros de P&D de ponta, a ZOJE está na vanguarda da inovação, oferecendo soluções inteligentes que encantam e inspiram.

ZOJE: Onde a Costura Ganha Vida

Junte-se a milhares de clientes que escolheram a ZOJE para dar vida às suas criações. Com uma marca que simboliza qualidade, inovação e confiança, estamos prontos para ser o parceiro ideal na sua jornada criativa. Escolha ZOJE e descubra por que o mundo se apaixonou por nossas máquinas de costura.



ÍNDICE

por categoria de máquinas

06



RETA

22



OVERLOQUE

29



GALONEIRA

34



TRAVETE

37



BOTONEIRA

40



CASEADEIRA

45



ZIGUEZAGUE

48



PESPONTEIRA

51



FILIGRANA

54



COLUNA

Categoria de Máquinas

RETA






Reta Industrial A8200L




Área de trabalho **MAIOR**

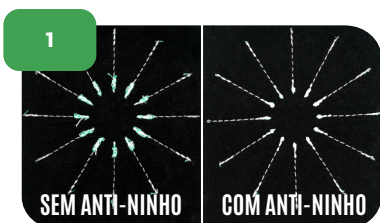

Inovadora tecnologia anti-ninho de pássaro melhora a qualidade da costura

O motor de passo controla com precisão o mecanismo de corte de linha, respondendo rapidamente no início da costura para agarrar e cortar a linha superior. Isso elimina os nós de “ninho de pássaro”, resultando em pontos limpos e esteticamente bonitos.

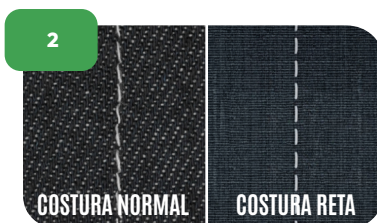

Tecnologia de ponto reto para costuras de alta qualidade


1. Tecnologia de ponto reto: regula o avanço do tecido, melhorando a estética e garantindo pontos mais retos e uniformes.
2. Compatibilidade com tecidos finos, elásticos, médios e grossos: alta adaptação a diversos tecidos, com pontos consistentes e bonitos.




Comprimento de ponto constante em costuras grossas, acabamento mais bonito

O calcador detecta automaticamente a espessura do tecido e ajusta o comprimento do ponto, garantindo costuras uniformes e estáveis.


Ajuste do calcador em 6 níveis – Versatilidade para todos os tipos de tecido



13mm



11,5mm



10mm



8mm



5mm




3mm

1. Altura do calcador ajustável digitalmente em 6 níveis (3 mm a 13 mm)

2. Tecnologia patenteada de descida suave, evitando danos ao tecido.


3. Alteração rápida de níveis com apenas um botão, sem necessidade de ferramentas.



4

Sensibilidade do pedal ajustável


A resposta do pedal pode ser ajustada conforme o hábito do operador, garantindo a velocidade ideal. Aumenta a eficiência inicial da costura em até 10%.



5

Corte de linha com motor de passo e parâmetros ajustáveis

1. Corte de linha controlado por motor de passo: parâmetros ajustáveis e operação silenciosa.
2. Função de reposicionamento automático da faca móvel: evita travamentos da lâmina.

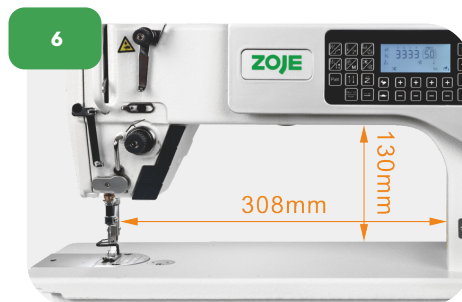

6

Espaço de trabalho extra grande de 308mm

Espaço de trabalho de 308mm x 130mm, ideal para costura de moldes e peças de vestuário de grande porte.

Cabeçote seco, design de micro lubrificação


O cabeçote da máquina utiliza design de lubrificação mínima, evitando respingos de óleo e contaminação do tecido.

Dispositivo eletrônico de tensão da linha

Permite ajustar com precisão o tempo e a força de liberação da linha.

Redução do esforço de manutenção

Sistema de enchimento superior de óleo que elimina a necessidade de inclinar o cabeçote da máquina.

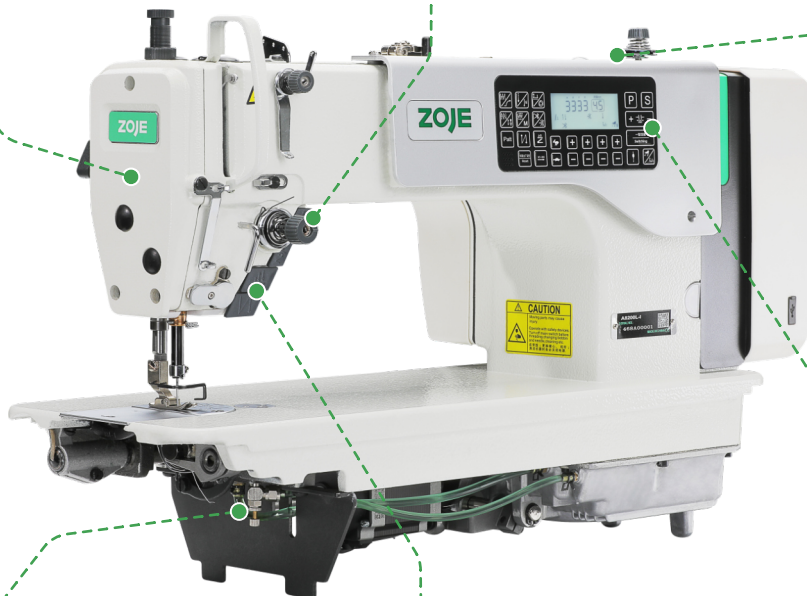

Função de ajuste do fluxo de óleo

Utiliza válvula de controle do fluxo de óleo, permitindo regular de forma rápida e simples a quantidade de óleo enviada à lançadeira.

Botões multifuncionais

Inclui funções práticas, como retrocesso, reforço de costura, adição de 1/2 ponto ou ponto inteiro, além de ajuste de brilho da iluminação LED.

Chip de memória avançado

Chip de memória avançado que armazena várias configurações de costura e permite trocar de estilo com um único botão.

Aplicações de costura

Qualidade de ponto premium para jaquetas de plumas, camisas, jeans, camisetas, entre outros.



Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Tamanho da Lançadeira	Tipo da Lançadeira	Cárter
A8200L	Leve e Médio	220	5.000	5	Padrão	Japonesa	Blindado

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W e sistema de transporte simples

Guia de nomenclatura e configuração de compra do modelo A8200L

A8200L - P

1

1a

5

2

G

3

S

4

7

5

U

6

CP

7

N3

8

1

Modelo - Submodelo	Descrição
A8200L	Modelo base
A8200L - +	Modelo IOT
A8200L - P	Função de detecção da linha inferior
A8200L - R	Sensor de altura (sem alteração de ponto de fino para grosso)
A8200L - N	Função de redução de ninho de pássaro
A8200L - PR	Função de detecção da linha inferior + Sensor de altura (sem alteração de ponto de fino para grosso)
A8200L - NR	Função de redução de ninho de pássaro + Sensor de altura (sem alteração de ponto de fino para grosso)
A8200L - PNR	Função de detecção da linha inferior + Função de redução de ninho de pássaro + Sensor de altura (sem alteração de ponto de fino para grosso)

2

Cód.	Modelo fino e grosso
Padrão	Material médio-pesado
"5"	Material grosso

3

Cód.	Tipo da Lançadeira
Padrão	Japonesa
"G"	Chinesa

4

Cód.	Tipo de Corte
Padrão	Refile com faca móvel única
"S"	Refile de linha com faca móvel dupla

5

Cód.	Comprimento máximo do ponto
Padrão	5mm
"7"	7mm

6

Cód.	Tipo de estica-fio
Padrão	Micro-óleo (cabeçote micro-óleo)
"K"	Maior volume de óleo (cabeçote lubrificado)
"U"	Sem óleo (cabeçote seco)

7

Cód.	Tipo de tela
Padrão	Tela de botões
"CP"	Tela colorida

8

Cód.	Dispositivo de redução de ninho de pássaro superior
Padrão	Sem dispositivo
"N3"	Com dispositivo

Sugestão:

1. Para costura de longa distância, como têxteis para casa e cortinas, recomenda-se escolher o modelo com maior lubrificação de óleo ("K");
2. Recomenda-se fazer modelos sem óleo ("U") para modelos com sensor de altura ("R"). Outros modelos também podem ser fabricados com função de sensor de altura;
3. Para modelos que trabalham com materiais grossos ("5") com cabeçote lubrificado, confirme primeiro a disponibilidade;
4. O modelo com redução de ninho de pássaro e o modelo com detecção de linha inferior não podem realizar o refile de linha com faca móvel dupla por razões estruturais, ou seja, o modelo contendo P e N não podem coexistir com o modelo S;

Reta ELETRÔNICA Convencional

Modelo de referência:
A8000-D4



Comando de voz direto em um só botão



Interface USB de alta potência



Costura tecidos grossos e finos sem necessidade de ajuste



Três em um: enchimento de agulha, ponto reverso móvel e lâmpada de LED

1. Comando de voz direto em um só botão

Cada botão possui comando de voz preciso; cada etapa da operação pode ser guiada detalhadamente por voz.

2. Interface USB de alta potência

Carregamento de celular, ventilador ou luminária externa e atualização de software – tudo em uma única interface.


3. Costura tecidos grossos e finos sem necessidade de ajuste

Permite costurar livremente tecidos grossos, médios e finos, eliminando o trabalho tedioso de ajustes manuais.

4. Três em um: enchimento de agulha, ponto reverso móvel e lâmpada de LED

Função de enchimento de agulha e costura reversa em um só botão; três modos de ajuste de luz para se adaptar a qualquer ambiente.

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calçador, Corte de Linha, Lubrificação, Limpa Fio (Wiper) Eletromagnético e Parada de Agulha.**



A8000-D4



A8000-D4-HG-02



A8000-D4-TP



A8000-D4J-S7

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Tamanho da Lançadeira	Tipo da Lançadeira	Cárter
A8000-D4	Leve e Médio	220	5.000	5	Padrão	Japonesa	Aberto, Tanque de Óleo
A8000-D4-HG-02	Médio e Pesado		3.500	7	Grande		
A8000-D4-TP	Leve e Médio		5.000	5	Padrão		
A8000-D4J-S7	Leve e Médio		5.000	7	Padrão		

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto fixo e agulha DBx1

Reta Eletrônica MOTOR DE PASSO


Modelo de referência:
A8100-D4-W



Costura tecidos grossos e finos sem necessidade de ajuste



Avanço do material mais leve e com maior potência ao atravessar camadas




Travamento de linha frontal e traseiro para evitar o desfiamento



15% menos ruído e distância de ponto mais precisa



Costura decorativa, inovadora e esteticamente agradável



Adapta-se a diversos tipos de costura

1. Costura tecidos grossos e finos sem necessidade de ajuste

Realize a costura de tecidos grossos, médios e finos sem esforço, eliminando a necessidade de ajustes manuais tediosos.

2. Avanço do material mais leve e com maior potência ao atravessar camadas

Costura facilmente múltiplas camadas de materiais super espessos com passagem suave, enquanto garante maior uniformidade na costura de tecidos ultrafinos.

3. Arremate inicial e final para evitar que a costura se solte

Alta precisão em pontos de retrocesso de qualquer comprimento. Travamento inicial e final sem corte de sobra.

4. Redução de ruído e distância de ponto precisa

Melhoria no desempenho: 15% menos ruído, costura de baixa tensão mais resistente e precisão de até 0,1 mm, com pontos estáveis e acabamento superior.



5. Costura decorativa, inovadora e esteticamente agradável

No processo de confecção, é possível escolher padrões de costura ou criar os próprios, gerando pontos inovadores e atraentes.

6. Adapta-se a diversos tipos de costura

Atende à diversidade de tecidos e linhas, como algodão, poliéster e mercerizado, com alta adaptabilidade que reduz quebras de linha ou agulha.

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo




Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calçador, Corte de Linha, Lubrificação, Limpa Fio (Wiper) Eletromagnético e Parada de Agulha.**



A7100-I

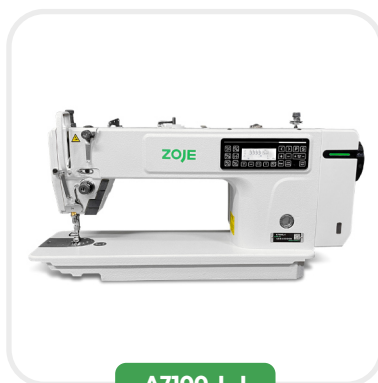


A7100-L-I



A7200-I



A8100-D4-02

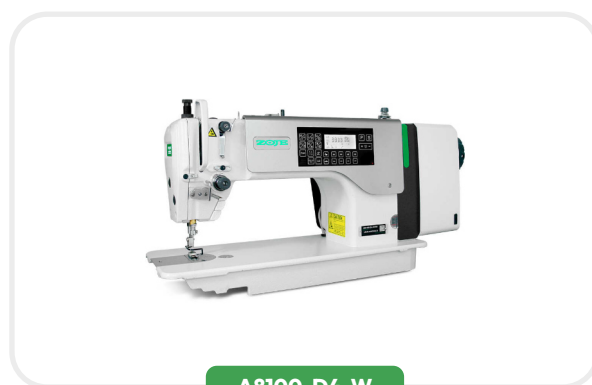

A8100-D4-W

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Tamanho da Lançadeira	Tipo da Lançadeira	Cárter
A7100-I	Leve e Médio	110	5.000	5	Padrão	Japonesa	Aberto, Tanque de Óleo
A7100-I	Leve e Médio	220					Aberto, Tanque de Óleo
A7100-L-I	Leve e Médio	220					Blindado
A7200-I	Leve e Médio	220					Blindado
A8100-D4-02	Leve, Médio e Pesado	220					Aberto, Tanque de Óleo
A8100-D4-W	Leve e Médio	220					Blindado

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto fixo, 1 agulha Dbx1 e sistema de transporte simples


Reta PARADA DE AGULHA



Modelo de referência:
A6000P-D-G



1




1. Otimização do cabeçote da máquina, baixa vibração e baixo ruído, mais leve e mais rápido

2



2. Reforço de agulha preciso, conveniente e eficiente

3



3. Arranque lento, costura sem quebra de linha e sem salto de ponto

4



4. Corte automático de linha

1. Otimização do cabeçote da máquina, baixa vibração e baixo ruído, mais leve e mais rápido

Estrutura interna compacta do cabeçote, baixa vibração e baixo ruído; eixo integrado, velocidade de costura mais rápida e mais leve.

2. Reforço de agulha preciso, conveniente e eficiente

Função adicional de reforço de agulha; durante a operação de costura, reforço com um só botão, garantindo costura mais precisa e conveniente.

3. Arranque lento, costura sem quebra de linha e sem salto de ponto

Função exclusiva de arranque lento, reduz o ruído ao iniciar a costura e elimina problemas de salto de ponto e quebra de linha.

4. Economia de tempo, aumento da eficiência

Corte automático de linha em modelos específicos.


5. Design de ampla voltagem, adaptação global

Faixa de voltagem ampla de 140-280 V, plug and play com segurança e estabilidade.

6. Luz LED ajustável em três níveis

Design de LED com proteção ocular; ajuste com um botão de três níveis de brilho para se adaptar a diferentes ambientes de costura, tornando a produção mais eficiente.

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo




Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Lubrificação e Parada de Agulha.**



A6000P-D-G

 **CORTE DE LINHA**

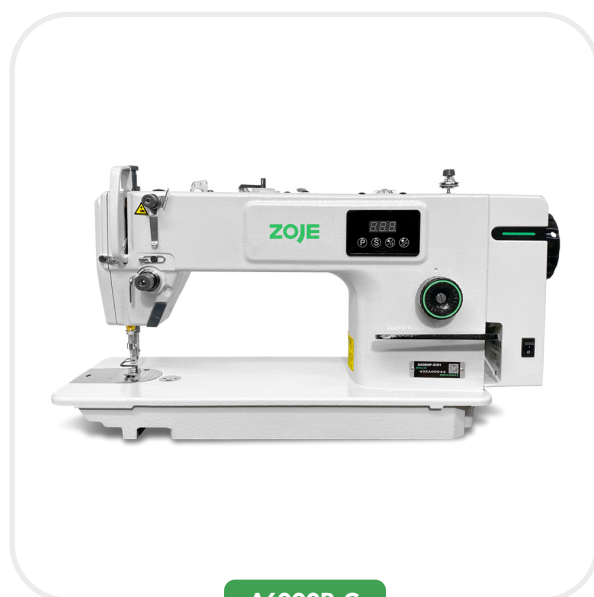

A6000P-G

 Modelo	 Material	 Tensão (V)	 Velocidade (rpm)	 Comprimento do Ponto (mm)	 Tamanho da Lançadeira	 Tipo da Lançadeira	 Câter
A6000P-D-G	Leve e Médio	220	4.500	5	Padrão	Chinesa	Aberto, Tanque de Óleo
A6000P-G		220				-	
A6000P-G		110				-	


OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto fixo e agulha DBx1

Reta Eletrônica com REFILADOR

Modelo de referência:
A5410-D4-G




1. O eixo do cortador e o pino guia do suporte da lâmina são tratados com DLC



2. Distância do ponto precisa e 15% menos ruído



3. Estrutura exclusiva de ajuste do cortador, mais conveniente



4. Espaço de corte grande de 26 mm

1. O eixo do cortador e o pino guia do suporte da lâmina são tratados com DLC

O eixo do cortador e os pinos guia dos dois suportes de lâmina são revestidos com carbono tipo diamante, o que os torna extremamente duráveis.

2. Distância do ponto precisa, upgrade silencioso

Controle da distância do ponto por motor de passo, precisão de 0,1 mm; função de bloqueio da regulação da distância do ponto para evitar ajustes aleatórios; melhora o desempenho da máquina e reduz o ruído em 15%.

3. Estrutura exclusiva de ajuste do cortador, mais conveniente

De acordo com os requisitos de diferentes processos de confecção, o corte e o sincronismo da agulha podem ser ajustados arbitrariamente sem desmontar a máquina, com ampla aplicabilidade.



4. Espaço de corte grande de 26 mm

Permite que os resíduos deslizem facilmente pela abertura de corte, mantendo a mesa de costura limpa e organizada.

5. Retrocesso silencioso, sem estalos

Controle da estrutura de retrocesso via motor de passo, garantindo retrocesso silencioso e proporcionando um ambiente de trabalho calmo e confortável.

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Lubrificação e Parada de Agulha.**



A5400-BD



A5400-D4-TP



LEVANTADOR
DO CALÇADOR



CORTE
DE LINHA



LIMPA
FIO



A5410-D4-G



LEVANTADOR DO CALÇADOR



CORTE DE LINHA



LIMPA FIO

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Tamanho da Lançadeira	Tipo da Lançadeira	Cárter
A5400-BD	Leve e Médio	220	5.000	5	Padrão	Chinesa	Aberto, Tanque de Óleo
A5400-D4-TP			4.000			-	Aberto, Tanque de Óleo
A5410-D4-G			5.000			-	-

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto fixo e agulha DBx1

Reta Eletrônica TRANSPORTE DUPLO

 Modelo de referência:
A0323L-D4/01




1




Controle do levantamento do calcador por motor de passo, retrocesso silencioso

3



Área de costura maior, 330 mm

2



Biela oscilante que utiliza rolamento de agulhas, maior vida útil e menor ruído

4



Adequado para materiais grossos



Motor servo de 750W, torque de perfuração maior e mais estável, costura leve, e menor ruído.



Controle por motor de passo para levantar o calcador, altura do calcador ajustável.



Retrocesso silencioso e padrões programáveis: motor de passo substitui a estrutura de eletroímã de retrocesso. Realiza retrocesso silencioso. E permite a função de distância de ponto programável, controlando o ângulo de oscilação do motor.




Adoção de volante tipo ventilador, melhor efeito de dissipação de calor e rotação manual mais leve.



Design de estrutura de roda excêntrica autolubrificante, resistente ao desgaste e que não trava.

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Lubrificação e Parada de Agulha.**



A0323L-D4/01



ZJ-0303L-3-BD-02



ZJ-0303L-3-D4-02



LEVANTADOR DO CALCADOR



CORTE DE LINHA



LIMPA FIO

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Tamanho da Lançadeira	Tipo da Lançadeira	Cárter
A0323L-D4/01	Pesado	220	2.500	8	Padrão	-	Aberto, Tanque de Óleo
ZJ-0303L-3-BD-02	Médio e Pesado		2.000		Jumbo	-	
ZJ-0303L-3-D4-02	Médio e Pesado		2.000		Jumbo	-	

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 750W, ponto fixo e agulha Dpx17

Reta TRANSPORTE TRIPLO



Modelo de referência:
ZJ-0628-BD



1



Costura uniforme e de alta
qualidade



Projetadas para costuras pesadas, com desempenho robusto e
durabilidade superior




Ponto fixo com transporte composto de uma agulha

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo




Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Lubrificação e Parada de Agulha.**

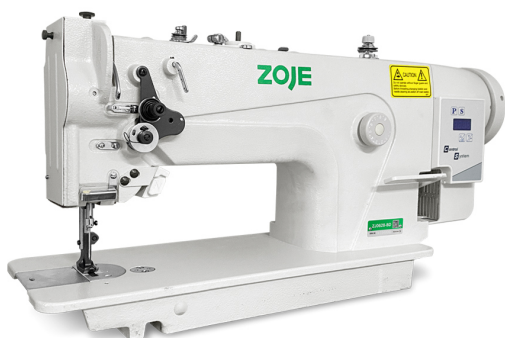

ZJ-0628-BD

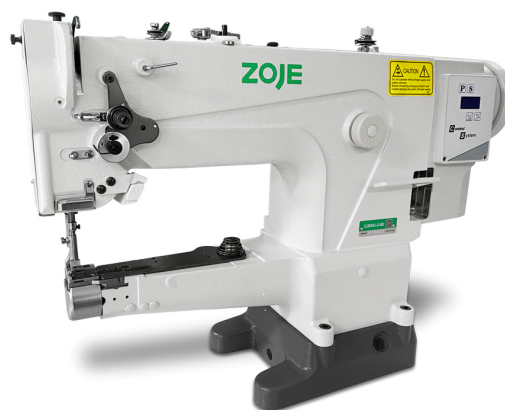

ZJ-2628LG-BD

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Tamanho da Lançadeira	Tipo da Lançadeira	Cárter
ZJ-0628-BD	Pesado	220	2.000	9	Grande	Chinesa	Aberto Tanque de Óleo
ZJ-2628LG-BD	Extra Pesado			5		Rotativa	

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive e ponto fixo

Categoria de Máquinas

OVERLOQUE




Overloque ELETRÔNICA 3 FIOS



Modelo de referência:
B9000-17




1



Novo sistema de
lubrificação, entrega de
óleo mais precisa

2



Cabeçote com apenas 11 cm
de largura e 4,5 cm de
altura, proporcionando
grande espaço de operação



Controle eletrônico da máquina tudo-em-um, mais estável e portátil



Design com eixo passante, torque mais leve e resposta mais rápida



Design de grande distância entre pontos, aumentando a eficiência da alimentação



Absorção de óleo na barra de agulha totalmente coberta, evitando contaminação do tecido



Sistema de lubrificação com design patenteado, peças mais duráveis




Painel simples, fácil de operar

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo




Funções automáticas


Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Lubrificação e Parada de Agulha.**



B9500-17



B9000-17




B9500-16S2



B7510-17-MD2



B9500-17-ED2




B9510-17-MD2




LEVANTADOR DO CALCADOR



CORTE DE LINHA

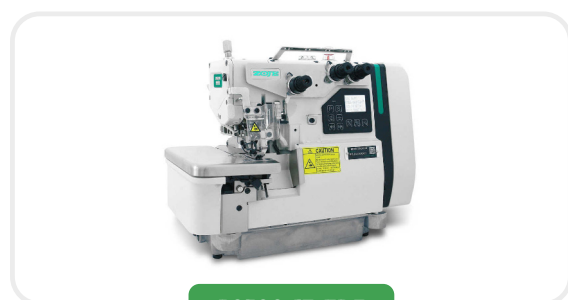

B9500-17-ED3

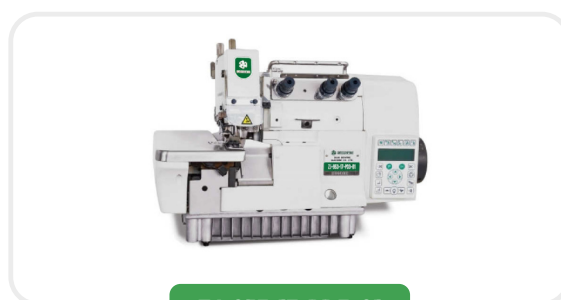

ZJ-953-17-PD3-01



LEVANTADOR DO CALCADOR



CORTE DE LINHA




SUCÇÃO DE RESÍDUOS

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Largura do Chuleado	Número de Fios
B7510-17-MD2	Leve e Médio	220	7.000	0,5 - 3,8	4	3
B9000-17		220	5.000			
B9000-17/10		110	5.000			
B9500-16S2		220	6.000			
B9500-17		220	7.000			
B9500-17-ED2		220	7.000			
B9500-17-ED3		220	6.000			
B9510-17-MD2		220	7.000			
ZJ-953-17-PD3-01		220	6.000			


OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto corrente, 1 agulha DCx27 e altura do calcador de 5mm

Overloque ELETRÔNICA 4 FIOS

Modelo de referência:
B7510-13-MD2



Aumento do espaço para colocação do material e elevação da altura do calcador



Design otimizado do mecanismo de passagem da linha



Interface de ajuste digital



Motor servo, partida e parada super rápidas



Tela LCD de alta qualidade, pode exibir texto e é fácil de operar



Corte de linha por motor de passo mais silencioso



Redesign de elevação do calcador, de 5,5 mm para 6,5 mm, aumentando em 18% a capacidade de costura em materiais mais grossos



O design otimizado do mecanismo de passagem da linha garante pontos de costura mais estáveis em tecidos grossos e finos, com forte desempenho em diferentes espessuras




O motor de passo controla o levantamento do calcador e o corte de linha; a altura do calcador e o ângulo de corte da linha podem ser ajustados digitalmente, tornando o processo rápido e conveniente



Acionamento por motor servo, partida e parada muito rápidas; o tempo de partida a 6000 rpm é 34% mais rápido que o motor Hall; o tempo de frenagem é 56% mais rápido

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Lubrificação e Parada de Agulha.**



B9500-181



B9000-13-02



B7510-13-MD2



B9500-13-ED2-02



B9510-13-MD2/02



LEVANTADOR DO CALÇADOR



CORTE DE LINHA



B9500-13-ED3-02



B9500-13BL-PD3-10



B9500-13/10



LEVANTADOR DO CALÇADOR



CORTE DE LINHA




SUCÇÃO DE RESÍDUOS

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Largura do Chuleado	Número de Fios
B7510-13-MD2	Leve e Médio	220	7.000	0,8 - 4,5	2 a 4	4
B9000-13-02		220	5.000	0,5 - 3,8	-	
B9500-13-ED2-02		220	7.000	0,5 - 4,5	2 e 4	
B9500-13-ED3-02		220	7.000	-	4	
B9500-13/10		220	7.000	-	-	
B9500-13/10		110	7.000	-	-	
B9500-13BL-PD3-10		220	5.000	0,8 - 4,2	2 a 4	
B9500-181		220	6.000	0,5 - 3,8	4	
B9510-13-MD2/02		220	7.000	0,5 - 4,5	2 e 4	

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto corrente e 2 agulhas DCx27

Overloque ELETRÔNICA 5 FIOS

Modelo de referência:
B9500-38




Função de corte automático de linha e levantamento do calcador



Navegação por voz e função de restauração com um toque



Nova tela sensível ao toque



Design de grande distância entre pontos, aumentando a eficiência da alimentação



Design de grande distância entre pontos, aumenta a eficiência da alimentação



Restauração com um toque, operação sem preocupações



Sistema de fornecimento de óleo com design patenteado, peças mais duráveis



Levantamento pneumático do calcador, resposta rápida e desempenho confiável



Design com eixo passante, torque mais leve e resposta mais rápida



Função de sucção de resíduos, ambiente mais limpo



Reconhecimento inteligente do tecido, operação simples e ampla adaptabilidade



Reconhecimento inteligente do tecido, operação simples e ampla adaptabilidade

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Lubrificação e Parada de Agulha.**



B9500-38-ED3



B9500-38/10



B9500-86



B7510-38-MD2



B9500-38-ED2



B9510-38-MD2/02



B9510-70-MD2



B9510-86-MD2



LEVANTADOR DO CALCADOR



CORTE DE LINHA



B9500-38



B9000-38



B9500-86-ED3



LEVANTADOR DO CALCADOR



CORTE DE LINHA



SUCÇÃO DE RESÍDUOS

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Largura do Chuleado	Número de Fios
B7510-38-MD2	Leve e Médio	220	7.000	0,5 - 3,8	5	5
B9000-38	Leve e Médio	220	5.000	0,5 - 3,8	4	
B9500-38	Leve e Médio	220	7.000	-	-	
B9500-38-ED2	Leve e Médio	220	7.000	0,5 - 3,8	5	
B9500-38-ED3	Leve e Médio	220	7.000	-	4	
B9500-38/10	Leve e Médio	110	7.000	-	-	
B9500-86	Pesado	220	7.000	0,8 - 5,0	6	
B9500-86-ED3	Pesado	220	7.000	0,8 - 5,0	6	
B9510-38-MD2/02	Leve e Médio	220	7.000	0,5 - 3,8	5	
B9510-70-MD2	Leve e Médio	220	7.000	0,5 - 3,8	5	
B9510-86-MD2	Pesado	220	7.000	0,8 - 5,0	-	

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W e 2 agulhas DCx27


Categoria de Máquinas

GALONEIRA



Galoneira ELETRÔNICA PLANA

Modelo de referência:
C5100-364-1-D3B



Velocidade de costura
rápida, baixo ruído



Ajuste digital da altura do
calçador, menos ajustes ao
trocar modelos ou estações



Costura fácil de tecidos
finos a grossos, com
desempenho aprimorado



Design integrado,
aparência simples e
elegante

1. Velocidade de costura rápida, baixo ruído

Através do encaixe preciso entre a correia e os dentes da roda, alcança uma perfeita coordenação técnica, reduzindo assim o impacto do ruído geral da máquina.

2. Ajuste digital da altura do calçador, menos ajustes ao trocar modelos ou estações

De acordo com a espessura do tecido, a altura do calçador pode ser ajustada digitalmente para se adaptar à costura de diferentes materiais.


3. Corte de linha rápido, preciso, leve e de alta eficiência

O dispositivo de passo controla o corte de linha e o levantamento do calçador. A velocidade de corte é mais de 30% superior à dos eletroímãs tradicionais, resultando em alta eficiência de costura.

4. Design integrado, aparência simples e elegante

O dispositivo de passo é embutido no corpo da máquina, evitando que fiapos de linha entrem e causem falha no codificador.

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Lubrificação e Parada de Agulha.**



C5000-364-02



C5000-364-1-D3B



LEVANTADOR
DO CALCADOR



CORTE DE LINHA



LIMPA FIO



C5000-G-364-02



C5100-364-1-D3B



CORTE DE LINHA

 Modelo	 Material	 Tensão (V)	 Velocidade (rpm)	 Comprimento do Ponto (mm)	 Base	 Corte de Linha
C5000-364-02	Leve e Médio	110	4.500	1 - 4,4	Fechada	✗
C5000-364-02		220	4.500	1 - 4,4	Fechada	✗
C5000-364-1-D3B		220	6.000	1 - 4,4	Fechada	✓
C5000-G-364-02		220	4.500	1,4 - 4,5	Aberta	✗
C5100-364-1-D3B		220	6.000	1,4 - 4,5	Fechada	✓


OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto corrente, 3 agulhas, agulha UY128GAS e distância entre agulhas 6,4mm

Galoneira CILÍNDRICA



Modelo de referência:

ZJ-C2521-164M-BD-PD3C

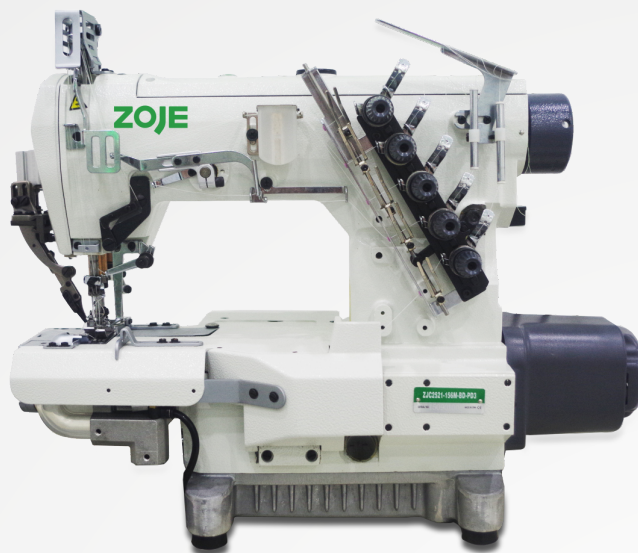

1



Dispositivo de corte à esquerda

3



Corte automático de linha

2



Sucção automática de tecido

4



Adequado para malha

Esta máquina, além de realizar a costura de produtos de malha comuns, também se adapta muito bem a tecidos macios, finos e elásticos, proporcionando um efeito de costura suave, fluido e com alta elasticidade. É amplamente utilizada na costura de malhas, roupas, sutiãs e diversos tipos de roupas íntimas.


Sua característica está na função de refilar as bordas, sendo um modelo indispensável para a costura de roupas de alta qualidade.

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calcador, Corte de Linha e Sucção de Resíduos**.

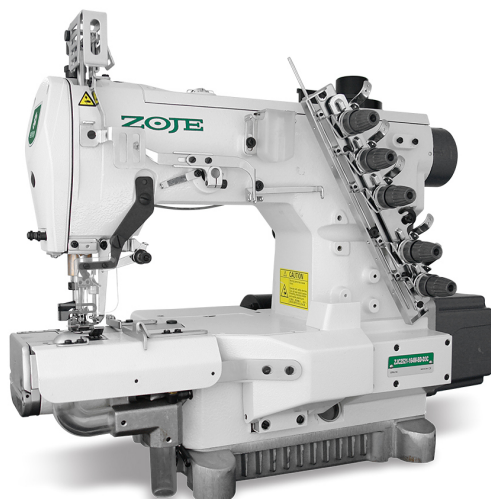

ZJ-C2521-164M-BD-D3C

Acionamento dos sistemas por fonte eletro-eletrônica (solenóide).
Sucção de resíduos por fonte pneumática (compressor).



ZJ-C2521-164M-BD-PD3C

Acionamento dos sistemas e sucção de resíduos por fonte pneumática (compressor).

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Altura do Calcador (mm)	Corte de Linha	Sistema de Acionamento	Acompanha Sugador
ZJ-C2521-164M-BD-D3C	Leve e Médio	220	4.500	1,4 - 4,4	-	✓	Elétrico Solenóide	✓
ZJ-C2521-164M-BD-PD3C					7	✓	Pneumático Compressor	✓

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto corrente, 3 agulhas UY128GAS e bitola de 6,4mm

Categoria de Máquinas

TRAVETE



Travete ELETRÔNICA

Área de Costura: 60x50mm



Modelo de referência:

ZJ-1900DSS-0605-3-TP/04A-V4



1



Função inteligente do calcador de pressão intermediário

3



Calcador pneumático externo, evitando o deslocamento do tecido

2



Função de parada de emergência e mecanismo de passagem de linha horizontal

4



Nova estrutura de corte de linha, mais rápida e estável



Máquina multifuncional, capaz de costurar padrões pequenos (60 x 50 mm), realizar caseado 1900/1903 e pregar botões, com alta eficiência e economia de custos.



Integração eletromecânica, plug and play: nova estrutura integrada, instalação simples e rápida, economiza tempo e mão de obra.



Calcador inteligente de pressão intermediária: costura estável e de qualidade, sem preocupação com diferentes espessuras de tecido.



Mecanismo patenteado totalmente selado e com lubrificação interna: menor nível de ruído e maior durabilidade da máquina.



Equipado com calcador pneumático externo: firmeza no pressionamento do tecido, sem deslocamento.



Cabeçote seco: sem óleo e sem risco de contaminação.




Painel com tela sensível ao toque: operação mais intuitiva e prática, com possibilidade de programar padrões personalizados.



A máquina vem equipada com funções auxiliares padrão, como passagem de linha horizontal e parada de emergência.

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calçador, Corte de Linha e Limpa Fio.**



Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Altura do Calçador (mm)	Tipo da Lançadeira	Área da Costura (mm)
ZJ-1900DCS-CK-3/04-V4-TP	-	-	-	-	-	-	-
ZJ-1900DHS-3-04-V4	Médio e Pesado	220	3.000	10	17	Oscilante	40x30
ZJ-1900DSS-0605-3-TP/04A-V4	Médio e Pesado	220	3.000	-	17	Oscilante	60x50
ZJ-1900DSS-3-04-V4	Leve	220	3.500	10	17	Oscilante	40x30
ZJ-430DH-3/04-TP	Leve, Médio e Pesado	220	3.000	10	17	Oscilante	40x30

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W

Categoria de Máquinas

BOTONEIRA



Botoneira ELETRÔNICA



Modelo de referência:

ZJ-1903D-301-3-04-V4



1



Incorporado com 33 tipos diferentes de padrões de costura

2



Adequado para diferentes requisitos de costura



O design de lubrificação das engrenagens aumenta a vida útil da máquina e reduz o ruído.



O design de fixação da linha inferior resolve de forma eficiente o problema de falha de linha ao costurar materiais finos.



O novo design do cortador de linha torna o corte mais estável e o movimento da linha mais compacto e contínuo.



Nova estrutura de levantamento automático do calcador e do cortador de linha.



Prega botões com diâmetro máximo de 30mm, com costuras paralelas, em "X", triangular, entre outras.

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calçador e Corte de Linha.**



ZJ-1903D-301-3-04-V4



ZJ-1377-BD



ZJ-1903D-301-3-04-V4-SBM-988

 **MICROLUBRIFICAÇÃO**

Alimentador Automático de Botão
Contagem de Pontos e de Produção

 Modelo	 Material	 Tensão (V)	 Velocidade (rpm)	 Comprimento do Ponto (mm)	 Altura do Calçador (mm)
ZJ-1903D-301-3-04-V4	Leve e Médio	220	2.500	10	13
ZJ-1903D-301-3-04-V4-SBM-988			2.500	10	13
ZJ-1377-BD			1.500	-	9

Categoria de Máquinas

CASEADEIRA




Caseadeira ELETRÔNICA RETA

Modelo de referência:
ZJ-5781-DS-V3



Motor de malha fechada,
maior precisão de costura



Processo de costura
inferior, pontos mais
bonitos



Casas de botão em vários
tamanhos, sem
necessidade de trocar a
lâmina



Cabeçote seco e cárter de
óleo blindado

1. Motor de malha fechada, maior precisão de costura

O movimento da agulha e o transporte são acionados por motor de passo com malha fechada, garantindo alta precisão e pontos estáveis.

2. Processo de costura inferior, pontos mais bonitos

Possui função de costura inferior, especialmente adequada para tecidos elásticos, resultando em pontos bonitos e sem deformação.

3. Casas de botão em vários tamanhos, sem necessidade de trocar a lâmina

A costura de casas grandes de botão podem ser feitas por múltiplos cortes sucessivos, sem necessidade de substituir a faca.

4. Cabeçote sem óleo e cárter blindado

O cabeçote utiliza tecnologia avançada sem óleo, com lubrificação ecológica e cárter blindado, evitando a contaminação do material costurado. A bandeja de óleo permanece limpa, organizada e mais durável.

5. Estrutura de agulha oscilante, som mais suave

Com uma nova estrutura de suporte da agulha oscilante e mecanismo eletrônico de fixação do fio com tensão ajustável, o ruído da máquina é significativamente reduzido.

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calçador, Corte de Linha e Sensor de Quebra de Linha.**



ZJ-5781-DS-V3




LIMPA FIO



MICROLUBRIFICAÇÃO



ZJ-5781-DK-V3

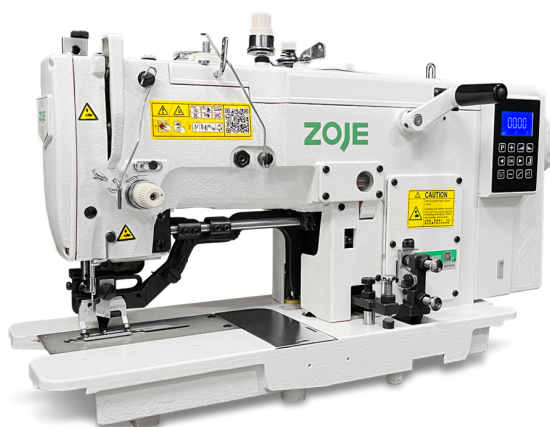

ZJ-781-3-BD/PF

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento de Corte (mm)	Tamanho da Lançadeira	Tipo da Lançadeira	Altura do Calçador (mm)
ZJ-5781-DS-V3	-	220	3.600	4.0 - 31.8	Padrão	Rotativa	17
ZJ-5781-DK-V3	-			4.0 - 31.8		Japonesa com Aspiral de Teflon	17
ZJ-781-3-BD/PF	Leve e Médio			6.4 a 19.0		Japonesa	12

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W e ponto fixo

Caseadeira ELETRÔNICA DE OLHO



Modelo de referência:
ZJ-5821A



1



Maior precisão nos padrões, com acabamento mais bonito

3



Sistema de malha fechada com controle preciso para tornar o padrão mais refinado

2



Ampla espaço de trabalho:
5-30 mm



Tela sensível ao toque visual, operação mais inteligente e intuitiva



Corte de linha totalmente automático, eliminando a necessidade de aparo manual



Interface USB para transmissão rápida




Mecanismo de alimentação do eixo Y atualizado, com padrões mais precisos e desempenho mais confiável



Velocidade de costura: 2500 pontos por minuto

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calçador e Corte de Linha.**



ZJ-5821A



ZJ-5822A

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento de Corte (mm)	Altura do Calçador (mm)
ZJ-5821A	Médio e Pesado	220	2.500	36	12
ZJ-5822A	-	-	-	-	-

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W e ponto corrente

Categoría de Máquinas

ZIGUEZAGUE



Ziguezague ELETRÔNICA



Modelo de referência:
ZJ-2293S



1



Tecnologia integrada

3



Adapta-se a vários tipos de tecidos para costurar diversos padrões

2



Motor servo do eixo principal



Controle por botão de tela, operação simples



Iluminação LED para melhorar a qualidade da costura



Controle do motor servo do eixo principal



Alta eficiência e excelente relação custo-benefício



Controle do motor de passo da agulha cíclica




Pontos de costura refinados



Instalação e ajuste simples

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem **Lubrificação Automática**.



ZJ-20U93BD



ZJ-2293S



LEVANTADOR DO CALCADOR



LIMPA FIO

Características de costura

- Faz ziguezague simples, 2,3,ou 4 pontos, pontos concha e bico de pato, assim como festonê e costuras decorativas;
- Sistema de retrocesso automático que possibilita executar pontos mais complexos e exclusivos, os quais podem ser criados de forma simples e rápida no próprio painel da máquina;
- Motor de passo na barra de agulha permite mudar facilmente o tipo de costura;

Painel da máquina

- Painel de comando que permite criar e visualizar a costura antes da operação.
- Programa equipado com 8 tipos de ziguezague padrão e 14 padrões básicos de ziguezague diferentes. No painel, é possível selecionar a costura direta do padrão e também alterar a largura do ponto.
- Permite a criação de novos pontos através do próprio painel, sem a necessidade de software de criação ou computador
- Memória com capacidade para armazenar até 199 desenhos de pontos;
- Estica fio rotativo
- Área de trabalho: 300mm

Nome	Costura Reta	Zigzag de 2 pontos	Zigzag de 3 pontos	Zigzag de 4 pontos	Forma de meia-lua (esquerda)				Forma de meia-lua (direita)				Ponto estilo agulha (Esquerda)	Ponto estilo agulha (Direita)
					Padrão	Forma variável	Forma uniforme	Forma uniforme	Padrão	Forma variável	Forma uniforme	Forma uniforme		
Padrão														
Nº de pontos	1	2		6	24				12	24				2+a
Tecla de seleção de modo														

Modelo	Material	Tensão (V)	Velocidade (rpm)	Comprimento do Ponto (mm)	Altura do Calcador (mm)	Largura do Ziguezague (mm)	Tipo de Agulha
ZJ-20U93BD	Leve e Médio	220	2.500	5	9	9	DPx5
ZJ-2293S			5.000		5.5/6/10	8	

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W


Categoria de Máquinas

PESPONTADEIRA




Pespontadeira ELETRÔNICA

Modelo de referência:
ZJ-2845-BD-D3-PF-3/02



Ampla espaço de operação



Economia de energia e
redução de consumo



Adota sistema servo de acionamento direto embutido, otimizando a tecnologia de costura



Lubrificação com micro-óleo, com baixo ruído, baixa vibração e baixa poluição



O espaço de operação aumentou em 16,5×20×26 mm em comparação com o modelo antigo, tornando a costura mais confortável



O disco de alimentação do tecido é fixado pela placa de posicionamento, evitando desvios durante a costura



Ajuste de desempenho de corte de linha simples, facilitando a troca da posição da agulha



Permite que o operador responda rápida e eficientemente a qualquer situação durante a costura



Equipado com LEDs ajustáveis em múltiplos níveis, iluminando o tecido e melhorando a qualidade da costura



Utiliza sistema de acionamento direto por computador com baixa perda de transmissão




Corte automático de linha, troca automática de linha, retrocesso automático, levantamento automático do calçador (opcional), aumentando a eficiência de produção em 30%



Inclui sistema de corte de linha por faca reta e faca rotativa

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calcador e Corte de Linha.**



ZJ-2842-BD-D3-3



ZJ-2845-BD-D3-PF-3/02



ZJ-2872-BD-D3/PF



ZJ-2875-BD-D3-3



ZJ-2875-BD-D3/PF



ZJ-8750A



ZJ-2875-5-BD-D3/PF-3/02

 Modelo	 Material	 Tensão (V)	 Velocidade (rpm)	 Comprimento do Ponto (mm)	 Tamanho da Lançadeira	 Barra
ZJ-2842-BD-D3-3	-	220	3.000	5	Padrão	-
ZJ-2845-BD-D3-PF-3/02	-	220		5	Pequena	-
ZJ-2872-BD-D3/PF	Leve e Médio	220		7	Jumbo	Barra Fixa
ZJ-2875-BD-D3-3	-	220		5	Padrão	-
ZJ-2875-BD-D3/PF	Leve e Médio	220		7	Jumbo	Barra Alternada
ZJ-8750A	Leve e Médio	110		7	Jumbo	Barra Alternada
ZJ-8750A	Leve e Médio	220		7	Jumbo	Barra Alternada
ZJ-2875-5-BD-D3/PF-3/02	Médio e Pesado	220		7	Grande	Barra Alternada

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto fixo, 1 agulha DBx5 e distância entre agulhas de 6.4mm


Categoria de Máquinas

FILIGRANA




Filigrana ELETRÔNICA


Modelo de referência:
ZJ-M1-S5030-SF-X-V1



Sistema de sucção da mesa



Bandeja de óleo selada



Corte de linha com lâmina dupla: ponta de linha curta



Bancada Microstar



Mesa de pequeno alcance: tamanho de 120cm x 118cm, facilitando a entrada e saída na linha de produção



Corte de linha com lâmina dupla: ponta de linha curta, evitando corte secundário, economizando tempo, esforço e custo



Sistema de sucção da mesa: sucção superpotente de 1,5KW, permitindo processo sem necessidade de passar, reduzindo etapas no processamento de roupas; o tamanho da mesa de sucção é de 30cm x 30cm (opcional: 31cm x 48cm)



Corte de linha por motor: baixo ruído, parâmetros de corte ajustáveis pelo painel de operação, simples de usar



Sistema de alimentação controlado por motor de passo: alta precisão



Mecanismo de fixação de molde: maior força de agarramento e maior capacidade de carga




Calçador de média pressão inteligente: evita perfuração do tecido e soltura da linha



Bancada Microstar: maior resistência ao desgaste e maior resistência a manchas

Obtenha mais informações sobre a máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem **Corte de Linha Automático**.



ZJ-M1-S5030-SF-X-V1



LUBRIFICAÇÃO



ZJ-M3-S500-SF-LK2-V3



PARADA DE AGULHA



ZJ-M3-S500-SF-V2-04



SENSOR DE QUEBRA DE LINHA



ZJ-M3-S500-SF-X-LK2-V3



ZJ-M5-S900H-RK



MICROLUBRIFICAÇÃO



ZJ-M6-GS900H-SF-LK2-V3



LIMPA FIO

 Modelo	 Material	 Tensão (V)	 Velocidade (rpm)	 Comprimento do Ponto (mm)	 Tamanho da Lançadeira	 Tipo da Lançadeira	 Área da Costura (mm)
ZJ-M1-S5030-SF-X-V1	Leve e Médio	220	3.200	-	Padrão	Japonesa	-
ZJ-M3-S500-SF-LK2-V3	Leve, Médio e Pesado	220	2.800	-	Pequena	Japonesa	-
ZJ-M3-S500-SF-V2-04	Leve, Médio e Pesado	220	2.800	-	-	-	-
ZJ-M3-S500-SF-X-LK2-V3	-	-	-	-	-	-	-
ZJ-M5-S900H-RK	Leve, Médio e Pesado	220	2.800	0,1 a 12,7	Grande	-	1700x900
ZJ-M6-GS900H-SF-LK2-V3	Leve, Médio e Pesado	220	3.200	0,1 a 12,7	Grande	Japonesa	1300x900

OBS: Todas as máquinas da série possuem motor direct drive de 550W, ponto fixo e 1 agulha DBx5

Categoría de Máquinas

COLUNA



Coluna Eletrônica TRANSPORTE DUPLO

2 agulhas



Modelo de referência:
ZJ-9620SA-D3-M



1



Dispositivo avançado de
ajuste de comprimento de
ponto

3



Ampla adaptabilidade

2



Novo cortador de linha



Adota placa inferior do tipo coluna



Painel de operação inteligente e eficiente



Modo de acionamento direto



Corte automático de linha para economizar fio, mais ecológico



Pontos mais bonitos, menor ruído, economia de energia e alta
eficiência



Controle preciso por eletroímã e estrutura de embreagem
segura e confiável

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Esse modelo possui as seguintes funções automáticas: **Levantador do Calçador, Corte de Linha, Lubrificação e Parada de Agulha.**



ZJ-9620SA-D3-M

 Modelo	 Material	 Tensão (V)	 Velocidade (rpm)	 Comprimento do Ponto (mm)	 Tamanho da Lançadeira	 Tipo da Lançadeira	 Altura do Calçador (mm)
ZJ-9620SA-D3-M	Extra Pesado	220	3.000	0,8 - 4,5	-	-	10

Coluna Eletrônica TRANSPORTE TRIPLO

1 agulha



Modelo de referência:

E9640-D3-ZM-N1.8-C-02-V



1



Ponta de linha curta

2



Controle por motor único,
alimentação mais potente e
estável


3



Tela touch LCD de alta
definição

Tela de botões HD
(opcional)

4



Retrocesso silencioso



Tela colorida de 5 polegadas com alta resolução, operação visual, mais simples e fácil de usar



Retrocesso silencioso



Design mecatrônico, maior eficiência de saída do motor e mais economia de energia



Retrocesso reforçado com alta densidade de pontos, acabamento estético e boa estabilidade



Equipado de série com corte automático de linha, retrocesso automático e levantamento automático do calcador em design eletrônico integrado, aumentando a eficiência da costura em mais de 20%



Retrocesso e costura normal com alimentação sincronizada, melhorando a capacidade de costura em superfícies irregulares



Alimentação controlada por 3 motores de passo (E9630), estável e suave



Permite programação de padrões de costura, ampliando o alcance da aplicação da técnica de costura

Obtenha mais informações sobre a
máquina escaneando o QR Code abaixo



Funções automáticas

Todos os modelos dessa categoria possuem **Corte de Linha Automático**.



 Modelo	 Material	 Tensão (V)	 Velocidade (rpm)	 Comprimento do Ponto (mm)	 Tamanho da Lançadeira	 Tipo da Lançadeira	 Altura do Calcador (mm)
E9630-D3-ZM-C-02-V	Médio e Pesado	220	3.000	0,8 - 5,0	-	Vertical	7/10
E9640-D3-ZM-N1.8-C-02-V	Extra Pesado	220	2.000	-	-	-	7
ZJ-8610SA-D3-ZH-3	-	-	-	-	-	-	-
ZJ-8620SA-D3-ZH-N1.4-3	-	-	-	-	-	-	-
ZJ-9610-D3-M-3-01	Extra Pesado	220	3.000	0,8 - 4,5	-	-	10
ZJ-9610SA-D3-M-3-01	Extra Pesado	220	3.000	0,8 - 4,5	Padrão	-	10

Rolemak Comercial LTDA

Fundada em 1996, a Rolemak nasceu baseada na missão de mover o motor do Brasil com a distribuição de produtos que produzem trabalho, emprego e crescimento para o país.

Tel: (11) 3333-2235 Website: www.rolemak.com.br

Acesse o
Website

